




Ochrona przed upadkiem

IPN LV130

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Tymczasowe urządzenie kotwiące do konstrukcji IPN wyposażone w kółka umożliwiające przesuwanie kotwy na odległość

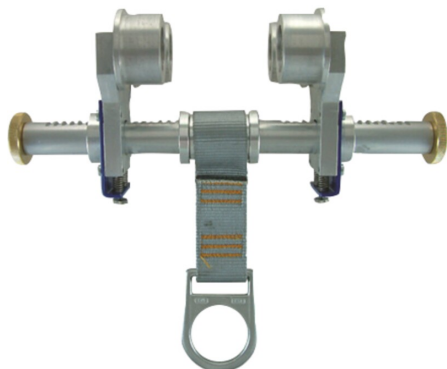

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 795
TYP B

Chroni przed



Upadek



IPN LV130

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Tymczasowe urządzenie kotwiące do konstrukcji IPN wyposażone w kółka umożliwiające przesuwanie kotwy na odległość

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zakotwienie tymczasowe na kółkach
Skład głównego wkładu	Aluminium, Stal, Stal nierdzewna, Poliester
Zapięcie	Zamek błyskawiczny
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	4,251
Użytkowanie	Do belek o szerokości od 76 do 255 mm
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze



IPN LV130

DISPOZITIVE DE ANCORARE

Protecție anticădere

Dispozitiv de ancorare provizoriu pentru structura IPN, prevăzut cu roți care permit culisarea ancorei de la distanță

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
LV130	Metalic	Reglabilă	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height